

STJ オリジナル ロケット杭！

● 架台固定用特殊先端

● グラつき防止の羽根

● 羽根はボルトナット止めにより
必要に応じて脱着可能

● 強度を上げるリブ


● 引抜防止効果をも高める表面積

● 引抜防止の羽根



材質：ステンス

● スムーズな挿入を可能にする
特殊加工の先端

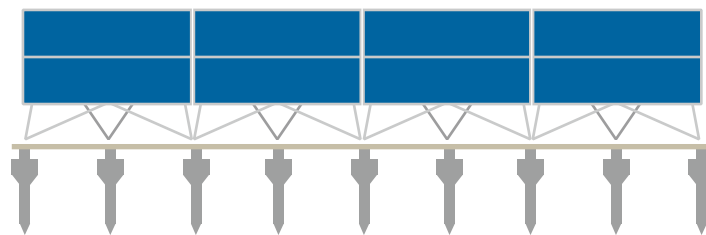

● 片方の架台の脚の上にもう片方の架台の脚をのせ、
一つの杭に固定。
地面に頑丈に固定・連結出来ます。
もちろんメガソーラーもOKです。



● 互い違いに配列し、効率良く
梱包できるよう設計



● 杭の先端はラウンド形状により、
架台の多少の傾きも吸収してくれます。

<参考引抜強度>

(那珂市STJソーラープラント実績)

PEG-H200 → 700kgf

N 値約 3 の場合で 300kg 以上

モデル	Size A	Size B
● PEG-H50	50	700
● PEG-H200(推奨標準品)	200	850
● PEG-H500	500	1200
● PEG-H1000	1000	1800

